Asset-Trade
Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1416-04171752

Übersicht und technische Daten:

Brandneue HERKULES WSE 180 x 1500 CNC Walzenschleifmaschine

HERKULES

HERKULES

Baujahr: März 1996

Beschreibung:

Brandneue HERKULES WSE 180 x 1500 CNC Walzenschleifmaschine

Noch in Originalverpackung aus Holz

Null Betriebsstunden

Technische Daten:

- Power: 70 kW
- Arbeitsbereich:
  - max. Schleifdurchmesser: 360 mm
  - min. Schleifdurchmesser: 0 mm
  - max. Spitzenweite: 1500 mm
  - max. Walzengewicht in Lünetten: 700 kg
- Spindelstock
  - Walzendrehzahlen, stufenlos regelbar: 16-160 U/min
  - Transistor-gesteuerter Drehstrom-Servomotor max. Drehmoment: 27 Nm
- Reitstock
  - mit handbetätigter Verstelleinrichtung: zum Langsbewegen des Reitstockes auf dem Maschinentisch
  - mit mechanischen, konischen Spannelementen: zum Klemmen des Reitstockes in jeder beliebigen Position
- Schleiftisch
  - Verfahrgeschwindigkeit, stufenlos regelbar: 50-3000 mm/min
  - frequenzgeregelter Drehstrom-Servoantrieb: 14 Nm
  - Führungsbahnschmierung: kombiniert hydrodynamisch/zwangsge- schmiert zur Vermeidung typischer Schwimmeffekte hydrostatischer Schmierungen

Die folgenden Schleifscheibenzustellarten sind eingeschlossen:

1. Motorische Eilgangzustellung (X-Achse): 400 mm/min

2. Motorische Feinzustellung (X-Achse) genau: 0,01mm

3. Automatische Zustellung in den Umsteuerpunkten (X-Achse), vorwählbar: 0,01 -0,09 mm

3.' Automatische Zustellung in den Umsteuerpunkten (F-Achse), vorwählbar 0,001 -0,01 mm

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

4. Kontinuierlicher Vorschub zur Kompensation des Schleifscheibenverschleißes, zum Arbeiten mit konstanter Leistung (X-Achse), vorwählbar 0,01 -0,2 mm/min

5. Automatische Zustelbegrenzung mit automatischer Zustellabschaltung, digital, bei erreichen vorgewählter Werte

6. Automatisches Ansetzen der Scheibe durch an die Walze mit X - Achsenzustellung,

Abschaltung und automatischer Einleitung des Z-Achsen Vorschubes.

Einschließlich:

Automatischem Sicherheitsrückzug der

Scheibe bei vorgewählten Ampere-An

Überlast Übergeschwindigkeit

Stromausfall

7. Mikrozustellung von Hand

Genauigkeit: 0,001 mm

8.

a) Hohl- und Baligschleiföglichkeit

b) leichtes

insbesondere an Ballenenden zur Druck-

entlastung im Walzwerk: 1 mm auf Durchmesser

Kegelschleifen

9. Reset-Einrichtung zum automatischen Wiederansetzen der Schleifscheibe an die Walze

nach einer Schleifprozeßunterbrechung

(Messen z.B.) mit einer Wiederansetz-

genauigkeit von: 0,001 mm

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: CNC
Betriebsstunden: 0

Käuferinformationen:

Zustand:
neuwertig - sofort betriebsbereit
Verfügbarkeit: Sofort
Verkauft als: Frei LKW
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 18 %
Standort: Deutschland

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

Bilder:

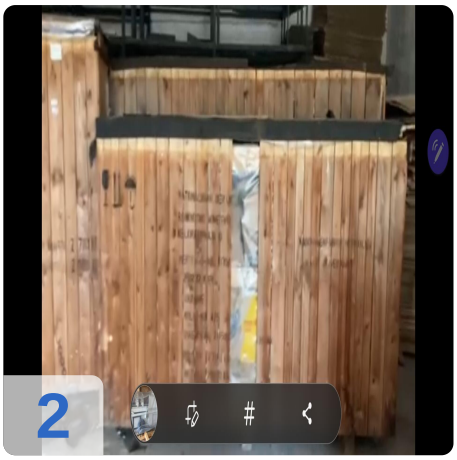

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

Asset-Trade
Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/7790

Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33