



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 604-01210809

Hüller Hille nb-h70

Overview and Technical Data:

HÜLLER HILLE - nb-h70 CNC-BAZ

HÜLLER HILLE

HÜLLER HILLE
□ DIEDESHEIM □

Baujahr: Jan. 1984



Description:

HUELLER HILLE nb-h70 CNC-Bearbeitungszentrum

Technische Daten

- Steuerung Siemens Sinumerik Sprint 8M
- x-Weg 630 mm, z-Weg 550 mm, y-Weg 500 mm
- Eilgang 15 m/min
- Rundtisch 500 x 400 mm, Nutenabstand 80 mm, 5 St. T-Nuten, Breite 12 mm
- Abstand Spindelmitte bis Tisch 90-590 mm
- Abstand Spindelnase und Tisch 150-700 mm
- Werkzeugaufnahme SK40
- Werkzeugmagazin mit 2 x 24 Plätze
- Palettengröße 500 x 400 mm
- Spindeldrehzahlen 25 - 4000 U/min
- Spindelaufnahme SK 40
- Antriebsleistung 100% ED max. 10 kW
- Vorschub x,y,z = 10 m/min
- Gesamtleistungsbedarf 37 kVA
- Raumbedarf ca. 5,1 x 4,1 x 2,8 m
- umfangreiches Zubehör



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: SINUMERIK 8
Spindeldrehzahl: 4.000 U/Min
Werkzeugkapazität: 48 x

Travels:

X-Achse: 630 mm
Y-Achse: 550mm
Z-Achse: 500 mm

Dimensions and Weight:


Höhe: 2.800 mm
Breite: 4.100 mm
Länge: 5.100 mm
Gewicht: 10.500 kg

Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Sofort
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 15 %
Standort: Deutschland



Images:


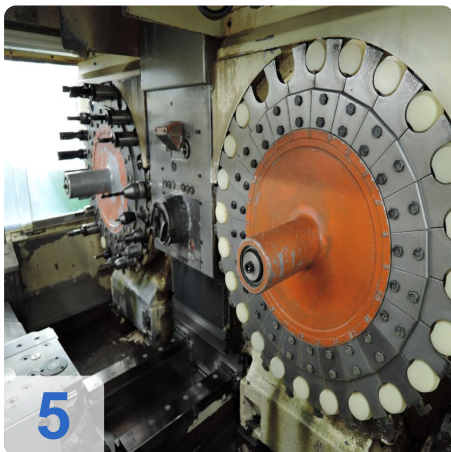




As

e

ssets

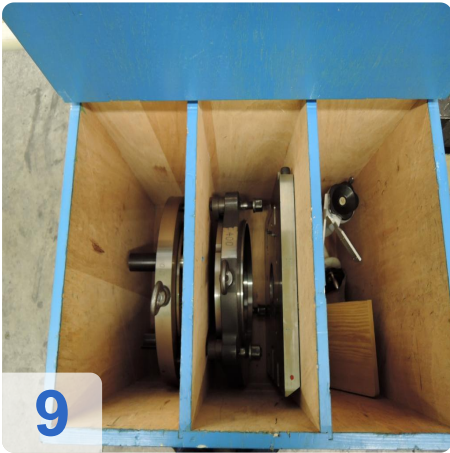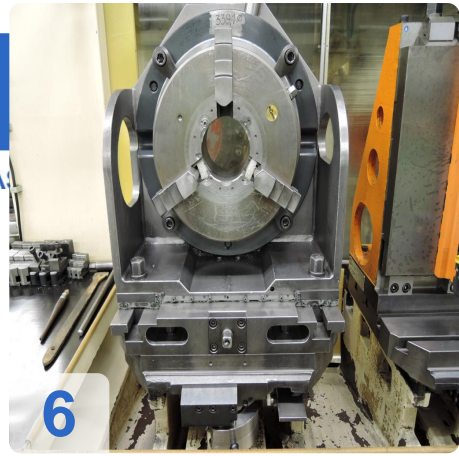



AS

e

Assets



12



13




14



15



16

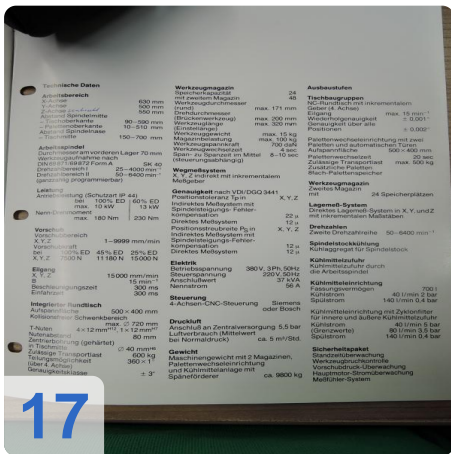


17

Technische Daten		Werkzeugmagazin		Auslastungen	
Arbeitsbereich	630 mm	max. Anzahl	25	Tischgruppen	24 Speicherplätze
Arbeitshöhe	500 mm	mit erweitertem Magazin	35	Stückzahl pro Werkzeugspeicher	1
Arbeitsbreite	500 mm	max. Drehzahl (U/min)	11700	Größe	max. 18.000 mm³
Arbeitslänge	80 mm	max. Drehmoment (Nm)	max. 200	Maximale Spindelgeschwindigkeit	0,001
Arbeitshöhe (mit Spindel)	102,510 mm	max. Drehmoment (bei 1000 U/min)	max. 100	Minimale Spindelgeschwindigkeit	0,0002
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 500 U/min)	max. 10	Spindelbeschleunigung mit zwei Funktionen und automatischer Trennung	20 mm/s²
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 200 U/min)	max. 5	Spindelbremse	max. 600 mm
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 100 U/min)	max. 2	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 50 U/min)	max. 1	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 25 U/min)	max. 0,5	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 12,5 U/min)	max. 0,25	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 6,25 U/min)	max. 0,125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 3,125 U/min)	max. 0,0625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 1,5625 U/min)	max. 0,03125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,78125 U/min)	max. 0,015625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,390625 U/min)	max. 0,0078125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,1953125 U/min)	max. 0,00390625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,09765625 U/min)	max. 0,001953125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,048828125 U/min)	max. 0,0009765625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0244140625 U/min)	max. 0,00048828125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,01220703125 U/min)	max. 0,000244140625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,006103515625 U/min)	max. 0,0001220703125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,0030517578125 U/min)	max. 0,00006103515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,00152587890625 U/min)	max. 0,000030517578125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000762939453125 U/min)	max. 0,0000152587890625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0003814697265625 U/min)	max. 0,00000762939453125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,00019073486328125 U/min)	max. 0,000003814697265625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,000095367431640625 U/min)	max. 0,0000019073486328125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000476837158203125 U/min)	max. 0,00000095367431640625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,00002384185791015625 U/min)	max. 0,000000476837158203125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000011920928955078125 U/min)	max. 0,0000002384185791015625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000059604644775390625 U/min)	max. 0,00000011920928955078125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000298023223876953125 U/min)	max. 0,000000059604644775390625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,000001490116119384765625 U/min)	max. 0,0000000298023223876953125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000007450580596923828125 U/min)	max. 0,00000001490116119384765625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000037252902984619140625 U/min)	max. 0,000000007450580596923828125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000186264514923070703125 U/min)	max. 0,0000000037252902984619140625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000931322574615353515625 U/min)	max. 0,00000000186264514923070703125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000046566128730767678125 U/min)	max. 0,000000000931322574615353515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000232830643653838390625 U/min)	max. 0,00000000046566128730767678125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000001164153218269191903125 U/min)	max. 0,000000000232830643653838390625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000005820766091345959515625 U/min)	max. 0,0000000001164153218269191903125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000029103830456729797578125 U/min)	max. 0,00000000005820766091345959515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000000145519152283648987890625 U/min)	max. 0,000000000029103830456729797578125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000727595761418244949390625 U/min)	max. 0,0000000000145519152283648987890625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000363797880709122474746953125 U/min)	max. 0,00000000000727595761418244949390625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000001818989403545612123739515625 U/min)	max. 0,00000000000363797880709122474746953125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000909494701772806061871953125 U/min)	max. 0,000000000001818989403545612123739515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000454747350886403030939515625 U/min)	max. 0,000000000000909494701772806061871953125	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000227373675443201515469515625 U/min)	max. 0,000000000000454747350886403030939515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000011368683772160075773469515625 U/min)	max. 0,000000000000227373675443201515469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000000000568434188608003788673469515625 U/min)	max. 0,00000000000011368683772160075773469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000028421709430400189433673469515625 U/min)	max. 0,0000000000000568434188608003788673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000001421085471520009471683673469515625 U/min)	max. 0,000000000000028421709430400189433673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000000710542735760004735843673469515625 U/min)	max. 0,00000000000001421085471520009471683673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000000355271367880002367171683673469515625 U/min)	max. 0,00000000000000710542735760004735843673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000001776356839400011835843673469515625 U/min)	max. 0,00000000000000355271367880002367171683673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000000888178419700005917921683673469515625 U/min)	max. 0,000000000000001776356839400011835843673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000000044408920985000295896083673469515625 U/min)	max. 0,000000000000000888178419700005917921683673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000000222044604925000147948041683673469515625 U/min)	max. 0,00000000000000044408920985000295896083673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000000011102230246250000739724083673469515625 U/min)	max. 0,000000000000000222044604925000147948041683673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000000005551115123125000369862041683673469515625 U/min)	max. 0,00000000000000011102230246250000739724083673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000000027755575615625000184931041683673469515625 U/min)	max. 0,00000000000000005551115123125000369862041683673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000000013877787807812500009246552083673469515625 U/min)	max. 0,00000000000000027755575615625000184931041683673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000000000000069388939039062500004623276283673469515625 U/min)	max. 0,00000000000000013877787807812500009246552083673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000000000000034694469519531250000231163813673469515625 U/min)	max. 0,00000000000000069388939039062500004623276283673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000000001734723475976562500001155769515625 U/min)	max. 0,00000000000000034694469519531250000231163813673469515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000000000000008673617379881250000057789515625 U/min)	max. 0,0000000000000001734723475976562500001155769515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000000000000004336808689940625000002889515625 U/min)	max. 0,00000000000000008673617379881250000057789515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000000000216840434497031250000014447515625 U/min)	max. 0,00000000000000004336808689940625000002889515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000000000010842021724851562500000072237515625 U/min)	max. 0,0000000000000000216840434497031250000014447515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000000000000000542101086242578125000000361187515625 U/min)	max. 0,000000000000000010842021724851562500000072237515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000000000002710505431213906250000001805937515625 U/min)	max. 0,00000000000000000542101086242578125000000361187515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000000000000000135525026560695312500000009029687515625 U/min)	max. 0,000000000000000002710505431213906250000001805937515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000000000006776251328034765625000000045148437515625 U/min)	max. 0,00000000000000000135525026560695312500000009029687515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000000000000000033881256640173812500000000225742187515625 U/min)	max. 0,0000000000000000006776251328034765625000000045148437515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000000000000169406283200869062500000001128710937515625 U/min)	max. 0,00000000000000000033881256640173812500000000225742187515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000000000000847031416004345312500000000564355937515625 U/min)	max. 0,000000000000000000169406283200869062500000001128710937515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000000000000000004235157080021726562500000002821779687515625 U/min)	max. 0,0000000000000000000847031416004345312500000000564355937515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,000000000000000000021175785400108690625000000014108898437515625 U/min)	max. 0,00000000000000000004235157080021726562500000002821779687515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitsbreite (mit Spindel)	80 mm	max. Drehmoment (bei 0,00000000000000000001058789270005434531250000000070544492187515625 U/min)	max. 0,000000000000000000021175785400108690625000000014108898437515625	Zusätzliche Transportlast	max. 500 kg
Arbeitslänge (mit Spindel)	150-200 mm	max. Drehmoment (bei 0,0000000000000000000052939463500271726562500000000352722460937515625 U/min)	max. 0,000000000		



Asset-Trade

Assets

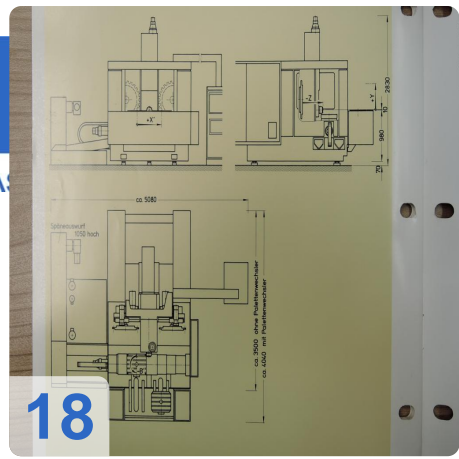



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33