



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1435-08301110

Overview and Technical Data:

AXA Vario - 4 & 3 Achsen Vario
Bearbeitungszentren

AXA



Baujahr: Jan. 2000



Description:

Gebrauchte AXA Vario Bearbeitungszentren

zwei Maschinen mit 4-Achsen & 3-Achsen verfügbar

CNC Steuerung Heidenhain TNC 426
Zweischichtig gelaufen

Technische Daten:

- **Verfahrwege:**
 - X-Achse: 1760 bzw 2x.700 mm
 - Y-Achse: 500 mm
 - Z-Achse: 600 m
 - 4.Achse Rundtisch RTA-300
 - Eilgänge: X/Y 25m/min Z 20 m/min
- **Tischaufspanfläche: 2030x500**
- **Spindel:**
 - Spindel Drehzahl: 60-6000 U/min
 - AC 10KW /100% ED
 - Spindelausblaseinrichtung
 - Innenkühlung 10 Bar / 300 liter
- **Werkzeugwechsler: 36x Kette**
- **Handspistolen: 2x**
- **Spänerförderer: links**
- **Anschlussleistung : 3x400v 28kVa**



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: TNC 426
Maschinenstunden: 96.541 Std.
Spindelstunden: 56.759 Std.
Spindeldrehzahl: 6.000 U/Min
Werkzeughalter: SK40
Werkzeugkapazität: 36 x

Travels:

X-Achse: 1.760 mm
Y-Achse: 600mm
Z-Achse: 500 mm

Dimensions and Weight:


Höhe: 3.000 mm
Breite: 2.900 mm
Länge: 3.900 mm
Gewicht: 9.000 kg

Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Sofort
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 18 %
Standort: Deutschland



Images:

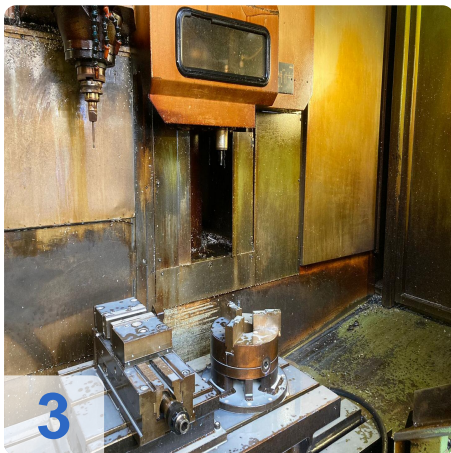



AS

e

Assets



AXA		Kommission		Verfahren		Form	
Verwandtschaft:		Machinentyp		N = 1700 mm x 2 x 700 mm		ausgefüllt	
Auftrags-Nr. 292.648		VARIO		Y = 500 mm		Name: Schling	
Maschinen-Nr. 83.304				Z = 500 mm		Datum: 22.12.1999	
Liefertermin: 19. KW - 2000				Rückfragen:		Änderung Nr. 1	
				Hart Schling		Name: Schling	
				Zeilenschneid		Datum: 03.01.2000	
Konserventabstrakt		Solltermin		komplett an		Interims:	
Zusammen:		Montage		Kundenwunsch			
Speicher: Standard		Bedienung: Standard		Tischhöhe: 2030 x 500 mm		I-Nutengröße: 3 I-Nuten 14 I19 / Richtmaß 117	
Schnellkopf-Telung:				Spindelkonusverbindung: ja			
A-Achse: ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2 - 300				Innenkühlung: ja			
NC-Rundschich:				Externer Behälter: ja, 500 l			
Rundschichtleistung: ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2 - 300				Hochdruckpumpe: ja, 10 bar			
M-Funktion:				Handspindel: ja, 2 Stück			
Teilapparat:				Tischbohrungen:			
Getrock:				kpl. Abdeckung: Arbeitstankverriegelung			
Elektr. Handrad:				Spindelbetriebe: ja, Auswurf links			
Anstellmaßführung: BT 40 mit Sonderkopfbolzen SK 40				Eilgänge: XY = 25 mm/min, Z = 20 mm/min			
Werkzeugwechsler: 16 - fach Kartentyp mit optische Ausführe				Erhöhte Genauigkeit: /			
Drehzahltrieb: 0 - 6000 U/min				Überholer: Standard			
Farbe: RAL 6011/0901 grün/weiß				Hauptspindel-Motor: AC 10 KW / 100 % ED bzw. AC 18 KW - 40 St. 153.320/40 % ED		Arbeitsstromschichten: ja, 2 Stück, Neopulverschichten	
Anstellmaßführung: Standard				Dokumentation: 2-fach			
Anstellmaßführung: 1 Tag				Zustand: Standard			
Anstellmaßführung: Herr Johannes Kordel				Telefon: 02594-992 - 0			
Anstellmaßführung: Herr Jochen				Telefax: 02594-992 - 299			
Datum:				Änderungsstand:			

11



Asset-Trade

Assets




12



13




14

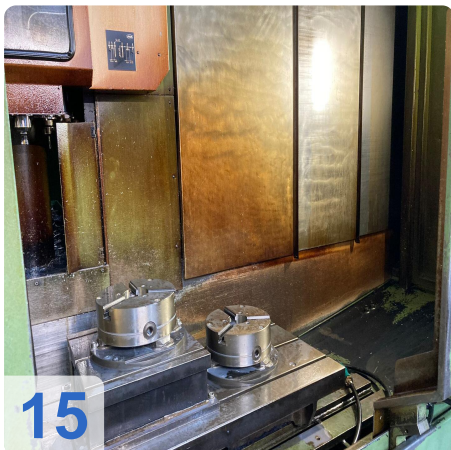

15



16

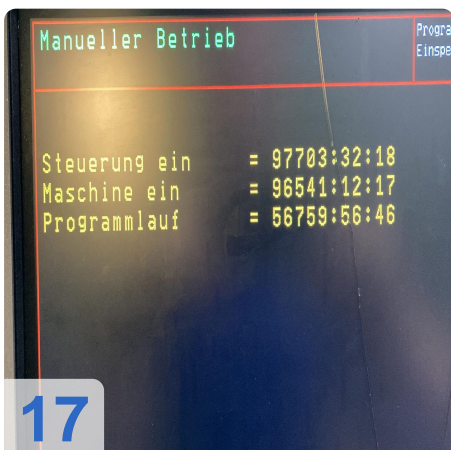

17



A

e

Assets






Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Video:

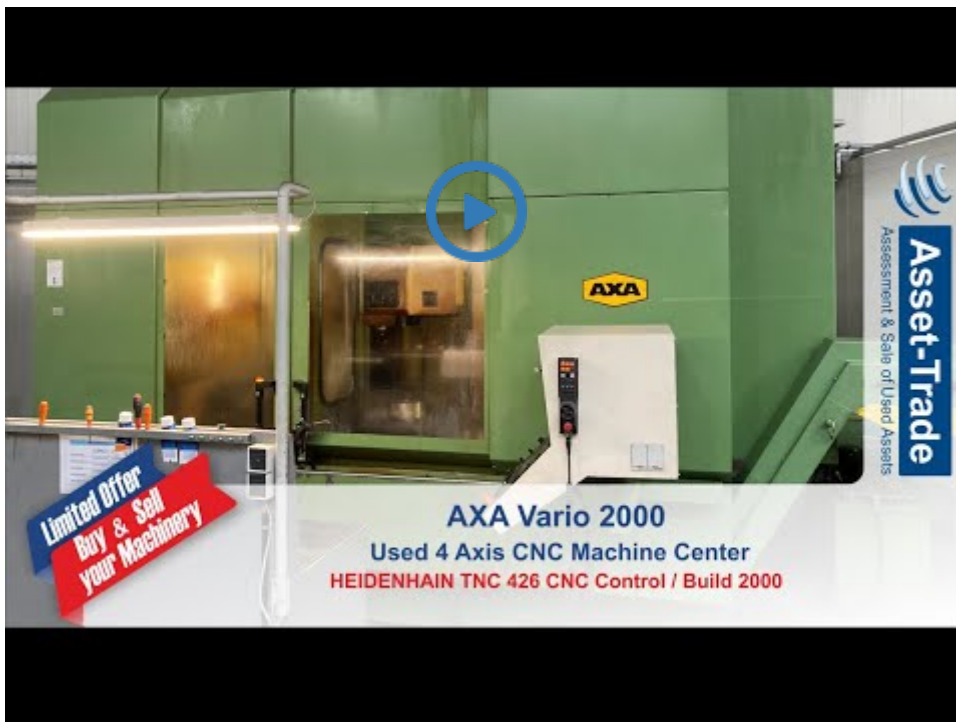



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33