



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1449-11261419

Overview and Technical Data:

Gebrauchte TRAUB TNA 500 CNC
Drehmaschine kaufen

TRAUB

INDEX

TRAUB

Baujahr: Jan. 1996



TNA 500



Description:

Gebrauchte TRAUB TNA 500 CNC Drehmaschine kaufen

Steuerung Traub System TX8F

Technical Daten;

- Hauptspindel
 - Drehlänge: 1000 mm
 - Spannfutterdurchmesser; 250 / 315 mm
 - Spindeldurchlass (max. Stangendurchmesser); 80 mm
 - Anschlussleistung: 42 kW
- Hauptantrieb
 - Drehzahlbereich bis; 2800 U/Min
 - max. Drehmoment; 545 Nm



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: CNC TX8F
Maschinenstunden: 85018.00 Std.
Spindelstunden: 32339.00 Std.
Drehlänge: 1000.00 mm
Drehdurchmesser: 315.00 mm
Spindeldrehzahl: 2800.00 U/Min
Angetriebene Werkzeuge: 12.00
Werkzeugkapazität: 12 x
Reitstock: Ja
Lünette: Ja

Dimensions and Weight:


Höhe: 2147 mm
Länge: 5500 mm
Breite: 2287 mm
Gewicht: 6800 kg

Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbar: Verkauft
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 18 %
Standort: Deutschland



Images:

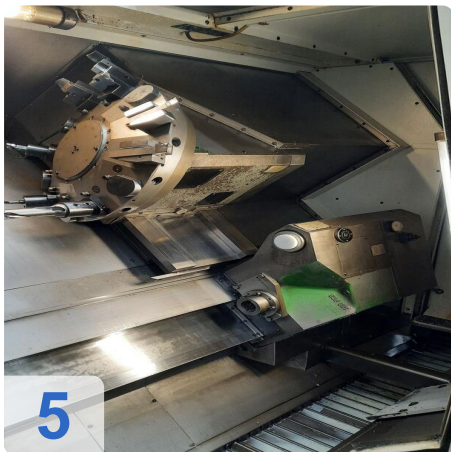



As

e
Assets




6




7



8

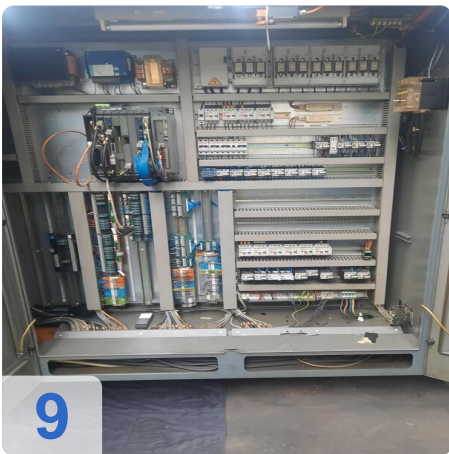

9

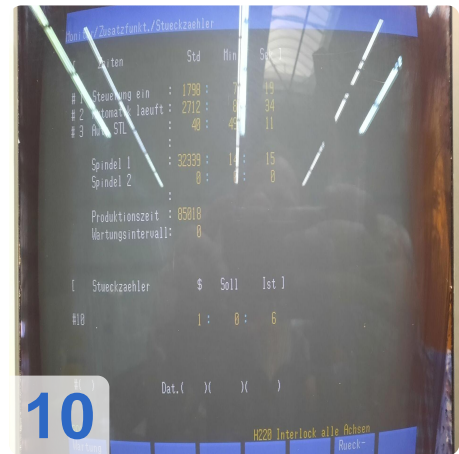

10



11



As

e

Assets



12

Technische Daten

	TNA 500	TNA 600
Arbeitsbereich		
max. Drehlänge	1000	1000
Spindelstichhöhe der Arbeitsspindel	80	100
Durchmesser im vorderen Lager	140	170
Spannfutterdurchmesser Standard	250/315	315/400
Hauptantrieb		
Drehstrommotor, ohne Getriebe stufenlos programmierbar	31	31
Leistung	kW	31
Bereich konstanter Leistung	min ⁻¹	1 - 4,5
max. Spindel Drehzahl	2800	2800
max. Drehmoment	Nm	682
max. Drehmoment 25% ED	Nm	991
Drehstrommotor, mit Getriebe stufenlos programmierbar	37	37
Leistung bei	kW	37
Bereich konstanter Leistung	min ⁻¹	1 - 18
max. Spindel Drehzahl	1790	2520
max. Drehmoment	Nm	2520
Vorschubantrieb		
X-Achse Schlitten S1		
Eigang und Bahngeschwindigkeit	mm/min	15000
Vorschubkraft bei 100% ED	N	8000
Vorschubweg	mm	320
Kugelgewindetrieb (Ø x Steigung)	mm	Ø32x10
Z-Achse Schlitten S1		
Eigang und Bahngeschwindigkeit	mm/min	20000
Vorschubkraft bei 100% ED	N	12500
Vorschubweg	mm	1070
Kugelgewindetrieb (Ø x Steigung)	mm	Ø40x10

13



14



15



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33